

名称 二ツ割筋かいを用いた在来補強工法

連絡先
電話


技術概要 建築基準法で壁倍率が指定されている二ツ割筋かいのたすき掛け。

- 技術の特徴
- ・ 一般流通品なので取り扱いが容易。
 - ・ 壁厚内に納まるので、既存壁と段差がつきにくく、取り扱いが容易。
 - ・

実験実施機関

図・写真

壁強さ倍率： $3.2 \times 2 = 6.4 \text{ kN/m}$

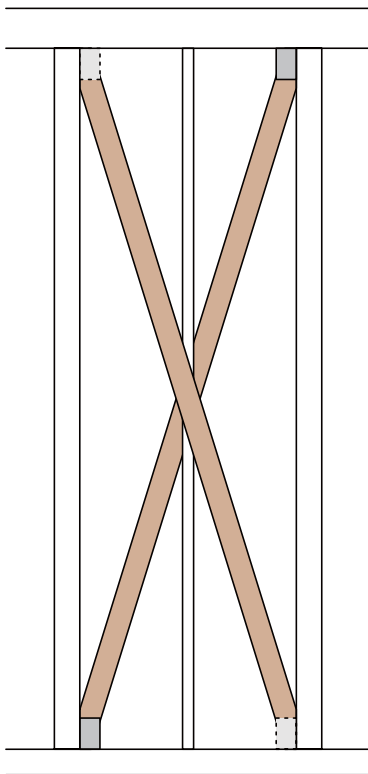

■ 端部接合金物 BP2 又は同等品



1. 既存外壁



2. 外壁撤去、筋かい設置



3. 接合金物設置



4. 仕上げ材下地