

名称 二子八耐力面材 「あんしんN」

連絡先 二子八株式会社

電話 052-220-5111

技術概要

アクリル系樹脂塗装された繊維混入スラグセッコウ板を用いて内装側の耐力面材として耐力を向上する工法。

技術の特徴


- ・天井や床を解体せずに壁の補強ができる。ただし補強金物が必要な場合はこの限りでない。
- ・壁紙や塗壁下地として対応できる。
- ・石膏ボードと同面で施工が可能である。

公的機関による技術評価

(財) 日本住宅・木材技術センター

図・写真

壁強さ倍率：4.83kN/m

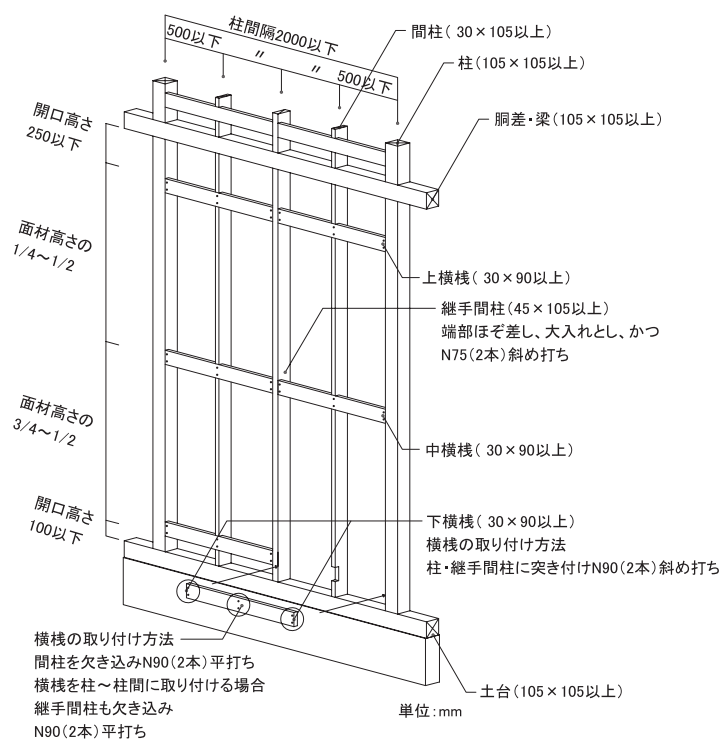

1. 既存壁の撤去

2. 棧木の取り付け



3. 施工中



4. 完成

