

名称 荒壁パネル

連絡先 株式会社 丸浩工業

電話 075-641-4405

技術概要 伝統的竹小舞掻荒壁下地をパネル化した塗り壁材。木造住宅の内外壁に使用して耐震性を向上させる。

技術の特徴 ・パネル化のため従来の現場施工による荒壁より施工性に優れている。

公的機関による技術評価 (財) 日本建築総合試験所 [倍率性能評価]

図・写真

人の命や日本の文化を守りたい




- 日本の気候に合った土壁の良さ、快適な居住空間を提供します。
- 大変形しても粘りで最後まで建物を守ります。
- 30分の防火性能で火災が起きても人命を守ります。
- 土に還るエコ商品です。

施工図
(受け材工法)

壁強さ倍率：2.8kN/m
(受け材仕様)

パネル図

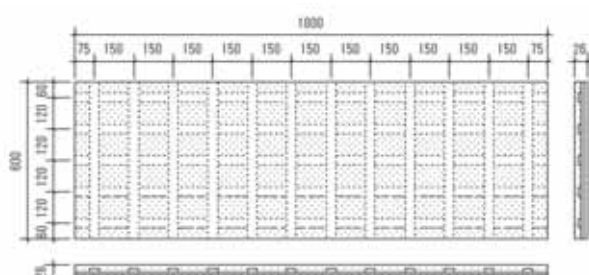

愛知建築地震災害軽減システム研究協議会

「木造住宅 低コスト 耐震補強の手引き」抜粋